
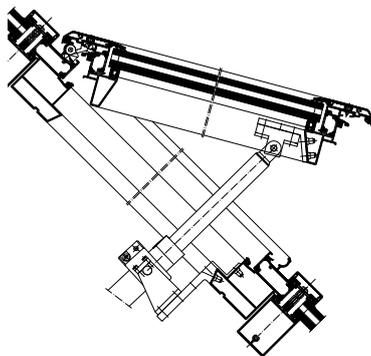
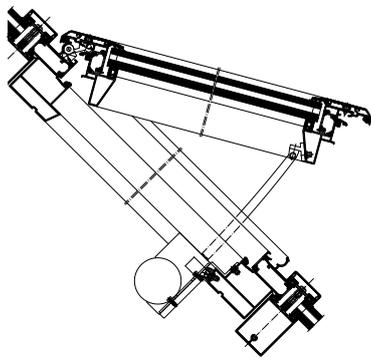
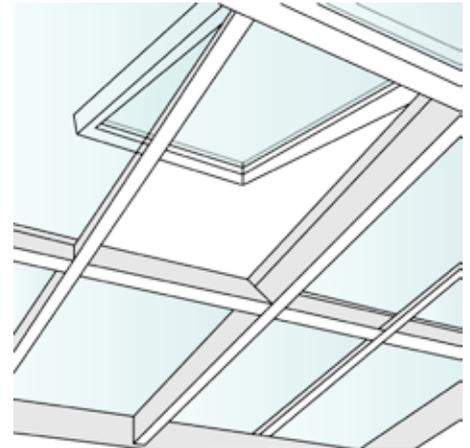


Schüco Ventana de cubierta AWS 57 RO
Schüco Roof Light AWS 57 RO

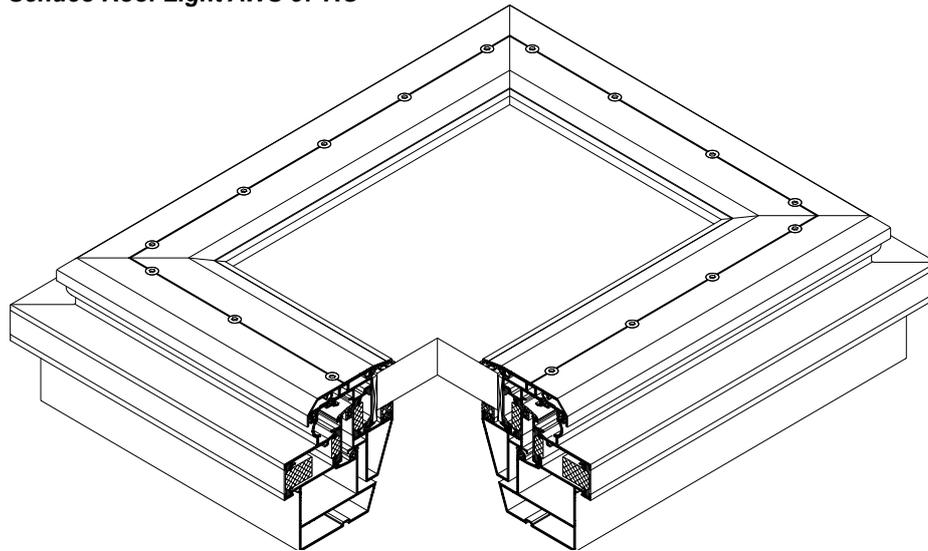

- Gran flexibilidad gracias a dos marcos empotrados a alturas distintas y dos estándares de aislamiento térmico diferentes.
 - Gran estanqueidad gracias a una junta central adicional.
 - Se pueden aplicar grosores de vidrio de 26 mm - 48 mm, es decir que también es apta para vidrios especiales y cristal escalonado
 - Mayor grado de seguridad antirrobo mediante bisagras ocultas (WK2 / RC 2)
 - Son posibles ángulos de apertura de la hoja de hasta 90°
 - Utilizable para cubiertas con inclinaciones desde 7° hasta 75°
 - Inclinaciones < 7° ó > 75° a petición
 - Exutorios según EN 12101-2
 - Medidas de hasta 2,73 m² (medidas especiales a petición)
-
- *High level of flexibility thanks to two different heights of outer frame and two different thermal insulation standards*
 - *High level of weathertightness due to an additional centre gasket*
 - *Glass thicknesses of 26 mm - 48 mm can be installed, i. e. also suitable for special glazing and stepped glazing*
 - *Concealed hinges (WK2/RC 2) increase security against break-in*
 - *Opening angle of up to 90° is possible*
 - *Can be used for roofs with slopes from 7° to 75°*
 - *Roof slopes < 7° or > 75° on request*
 - *NSHEVS in accordance with EN 12101-2*
 - *Sizes up to 2.73 m² (larger sizes on request)*

Overviews
vistas generales

Section details
Secciones

Profiles
Perfiles

Corner cleats
Escuadra de unión

Glazing / Accessories
Acrilamientos / Accesorios

Drives
Accionamientos

Tools
Herramientas