


Schüco AWS 50.NI
Schüco ADS 50.NI

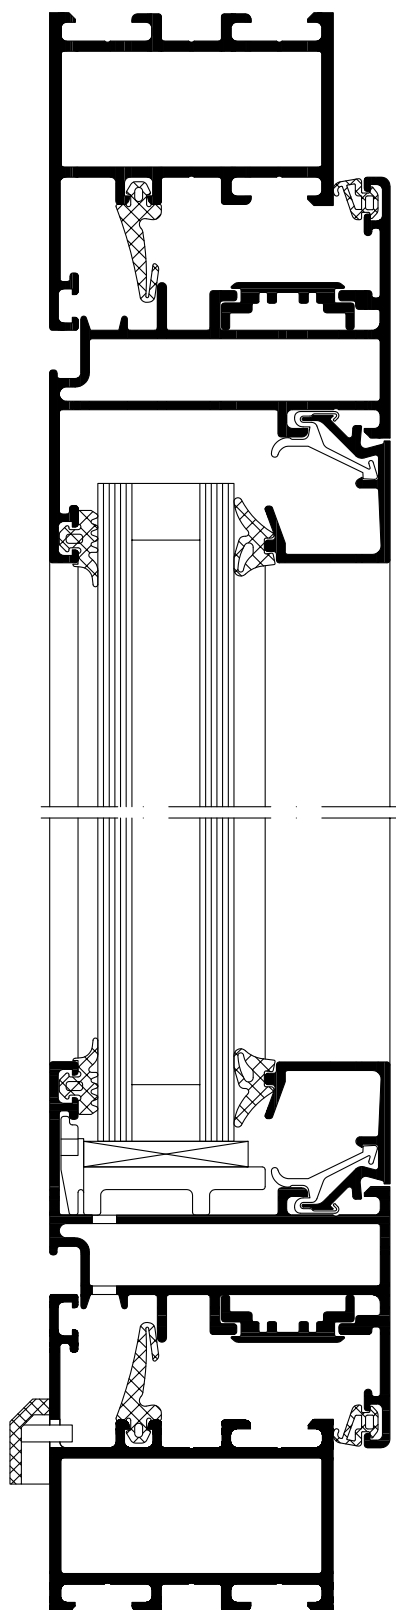

Particolare riprodotto in scala ridotta
Detail shown smaller than actual size
Détail: Représentation réduite
Detalle representado en tamaño reducido

- Sezione costruttiva base di 50 mm
- Serie non isolata termicamente per porte e finestre con piccola sezione in vista a partire da 74 mm
- Appositi particolari supplementari consentono una perfetta giunzione d'angolo
- Vasto assortimento di profili con profili di montante con sezione in vista fino a 250 mm
- Anta complanare o anta apribile verso l'esterno in opzione
- Sono possibili molti tipi di apertura: apribili verso l'interno ad anta, anta-ribalta, vasistas, ribalta-anta, a due ante, a bilico ed anche scorrevole ed a ribalta; apribili verso l'esterno a sporgere ed ad anta.
- Profili tubolari lisci, consentono di realizzare giunzioni d'angolo facilmente ed in maniera robusta
- Si possono inserire squadrette di giunzione a spina o a deformazione
- Inseribili vetri con spessore da 4 a 40 mm
- Apparecchiature a scomparsa Schüco AvanTec con pesi fino a 130 kg
- Antieffrazione fino a WK1 secondo UNI V ENV 1627
- E' possibile realizzare porte di sicurezza prive di battuta
- Programma porte completo, omologato secondo DIN 18095, comprensivo delle apparecchiature
- Omologato per una luce di passaggio fino a 3000 mm
- Compatibile con la serie ASS 50 FD.NI
- Basic depth 50 mm
- Non-insulated window and door series for interiors with narrow face widths from 74 mm
- Additional corner angle ensures smooth mitred vent corners
- Comprehensive range of profiles with mullion profiles up to 250 mm face width
- Optional flush-fitted window vent or outward-opening
- Wide range of opening types: inward-opening (side-hung, turn/tilt, bottom-hung, tilt-before-turn, horizontal and vertical pivot vents and tilt/slide) and outward-opening (projected top-hung and projected side-hung)
- Smooth single-chamber profiles with robust and easy joint
- Use of crimped and nailed corner cleats
- Glazing thicknesses of 4-40 mm can be used
- Concealed Schüco AvanTec system fittings up to 130 kg
- Burglar resistance up to WK1 in accordance with DIN V ENV 1627
- Anti-finger-trap door design possible
- Full range of doors tested to DIN 18095, including system fittings
- Tested to a clear door opening height of 3000 mm
- Compatible with ASS 50 FD.NI series
- Profondeur des profilés 50 mm
- Série de fenêtres et portes sans rupture thermique pour l'agencement des intérieurs, avec profilés de faibles largeurs vues à partir de 74 mm
- Des équerres complémentaires assurent une finition parfaite des raccordements en coupe d'onglet
- Vaste assortiment de profilés comprenant des montants de largeurs jusqu'à 250 mm
- Vantail de fenêtre à fleur de dormant ou à ouverture vers l'extérieur en option
- Grande variété de types d'ouverture: Ouverture vers l'intérieur (à la française, OB, soufflet, commande inversée, à deux vantaux, basculant, pivotant, SCP) et ouverture vers l'extérieur (à l'italienne, à l'anglaise à soufflet inversé).
- Profilés lisses à 1 chambre avec raccordements stables et simples
- Utilisation d'équerres à goupiller et à sertir
- Mise en œuvre possible de vitrages de 4 à 40 mm d'épaisseur
- Ferrures cachées du système Schüco AvanTec pour vantaux jusqu'à 130 kg
- Résistance à l'effraction jusqu'à WK1 selon DIN V EN V 1627
- Exécution possible en version anti-pince doigts
- Gamme de portes complètes, homologuées selon la norme DIN 18095, y compris les ferrures du système
- Homologation pour portes avec hauteur libre de passage jusqu'à 3000 mm
- Compatible avec la série ASS 50 FD.NI
- Perfiles base de 50 mm
- Serie de ventanas y puertas sin ruptura térmica, para montajes interiores, con perfiles de visión estrecha desde 74 mm
- Escuadras adicionales proporcionan un encuentro plano de los ingletes en las esquinas de la hoja
- Gran cantidad de perfiles, con montantes de hasta 250 mm de cara vista
- Opcionalmente con hojas de ventana alineadas o con apertura al exterior
- Gran variedad de tipos de apertura: Apertura al interior (Batiente, oscilo-batiente, oscilo, oscilo-batiente lógico, de dos hojas, hojas pivotantes-basculantes así como PASK) y apertura al exterior (Proyectante-deslizante y batiente-deslizante)
- Perfiles lisos de una sola cámara con uniones rígidas y fáciles
- Utilización de uniones de esquina para entallar o bulonar
- Grueso de vidrio a montar, de 4-40 mm
- Sistema de herrajes ocultos Schüco AvanTec hasta 130 kg
- Protección antirrobo hasta WK1 según DIN V ENV 1627
- Posible ejecución de puertas de paso libre
- Posibles puertas completas, programa de puertas comprobado según DIN 18095, incluyendo el sistema de herrajes
- Con una altura de luces de paso libre comprobada de 3000 mm
- Compatible con la serie ASS 50 FD.NI