


Schüco ADS 50

Profili di sistema forniti assieme o da assemblare in officina
System profiles, pre-rolled and for rolling together by the customer

Profils-systèmes avec sertis en usine ou à assembler ultérieurement par le client

Sistema de perfiles unidos por el cliente o en fábrica

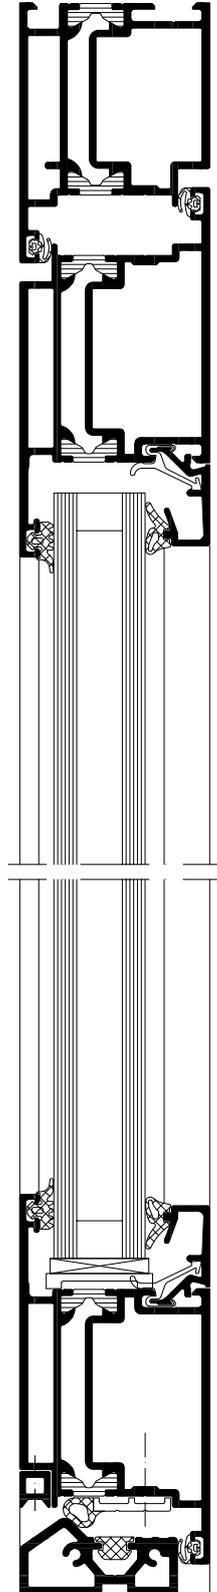

- Profondità costruttiva di 50 mm
- Telaio sezione in vista a partire da 69 mm
- Sezione in vista dell'anta a partire da 73 mm
- Profilo assieme a taglio termico
- Listello sdoppiato per la riduzione dell'effetto „bimetallico“
- Anta e telaio complanare
- E' possibile utilizzare un pannello che copre completamente l'anta
- Profilo di anta continuo su tutti i lati oppure anta con zoccolo
- Utilizzabili cerniere cilindriche
- Disponibile profilo di adattamento per inserimento in facciata
- Realizzabili porte antipánico
- Utilizzo di soglie piatte o soglie con battuta
- Si adatta senza problemi al sistema per finestre AWS 50

- Basic depth 50 mm
- Outer frame face width from 69 mm
- Leaf frame face width from 73 mm
- Thermally insulated composite profile
- Split insulating bar to reduce bimetallic effect
- Flush-fitted leaf frame and outer frame
- Leaf-enclosing infills can be used
- Same leaf profile on all sides or with sill rail
- Barrel hinges can be used
- Adapter profile available for use in façades
- Can be used on panic doors
- Flat threshold or threshold with rebate can be used
- Easily adapted to the AWS 50 window system

- *Profondeur 50 mm*
- *Largeur vue des profilés de dormant: à partir de 69 mm*
- *Largeur vue des profilés d'ouvrant: à partir de 73 mm*
- *Profilés à rupture de pont thermique*
- *Barrières isolantes bilames en faveur de la réduction de l'effet bimétal*
- *Ouvrant et dormant affleurant*
- *Possibilité de réalisation d'ouvrants avec panneaux en applique*
- *Ouvrant tournant ou ouvrant avec profilé de plinthe*
- *Mise en œuvre possible de paumelles cylindriques*
- *Profilé d'adaptation disponible pour intégration en façade*
- *Réalisation possible de portes antipanique*
- *Possibilité de mise en œuvre d'un profilé de seuil bas ou d'un seuil avec battement*
- *Raccordement direct au système de fenêtres AWS 50*

- Profundidad básica de 50 mm
- Cara vista del cerco desde 69 mm
- Cara vista de la hoja desde 73 mm
- Perfil unido con aislamiento térmico
- Pletinas aislante partidas para reducir el efecto bimetal
- Hoja y cerco alineados
- Posibilidad de montar paneles cubriendo toda la hoja
- Con perfil de hoja alrededor o con zócalo
- Pueden montarse bisagras cilíndricas
- Con perfiles adaptadores para montar en fachadas
- Pueden realizarse puertas antipánico
- Puede montarse un umbral plano o con tope
- Adaptación sin obstáculo al sistema de de ventanas AWS 50

Particolare riprodotto in scala ridotta
Detail shown smaller than actual size
Détail: Représentation réduite
Sección reducida de tamaño