


## Schüco ADS 65.NI

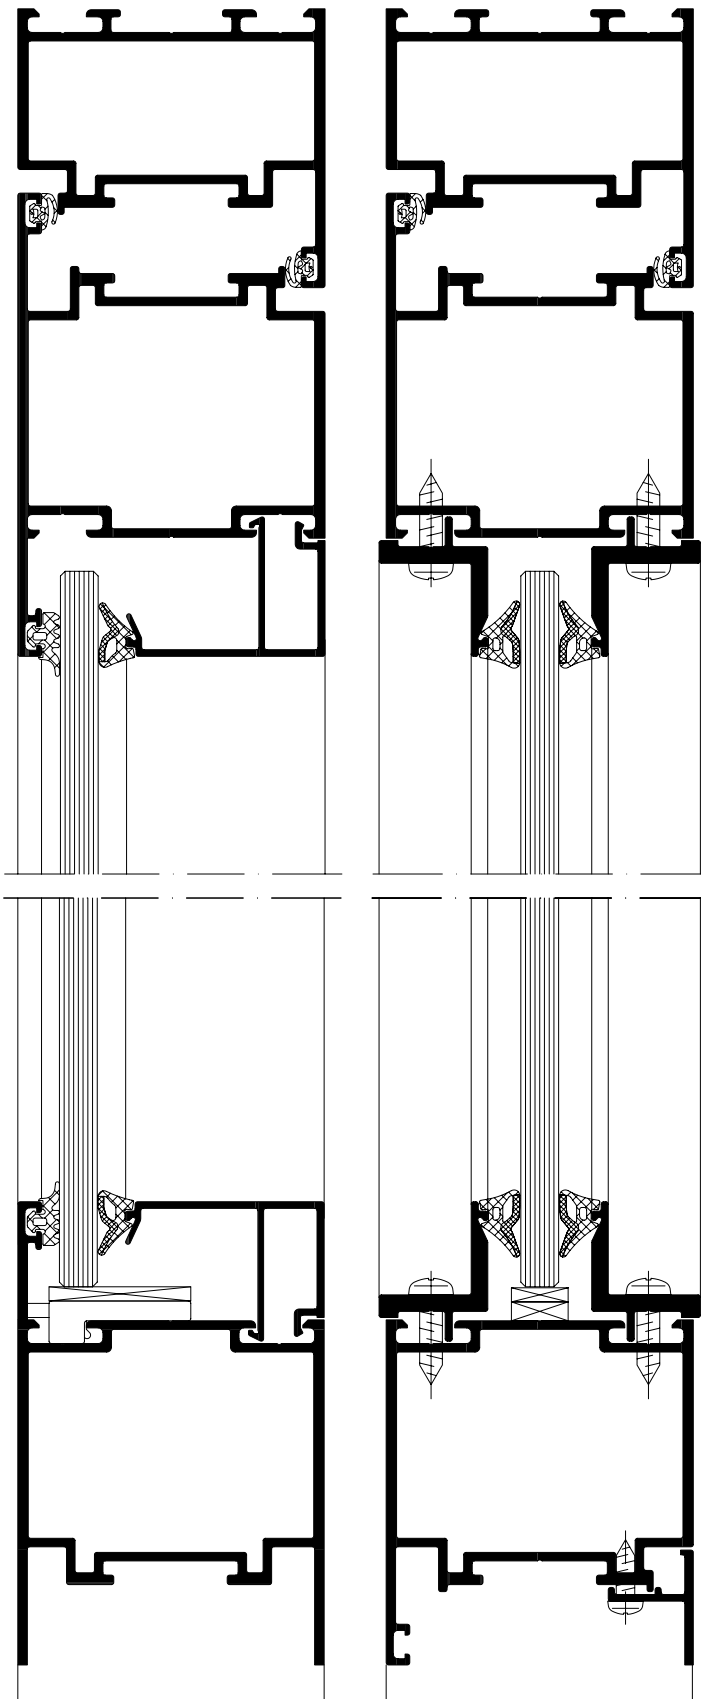

Sección reducida de tamaño  
Detail shown smaller than actual size

### Propiedades y ventajas

- Perfiles huecos de una cavidad estable, profundidad de marco 65 mm
- Ranura multifunción, para fijar rápidamente el herraje con placa-tuerca giratoria
- Bisagras arrolladas de sujeción en aluminio, aspecto INOX e INOX
- Hasta 3000 mm de altura de hoja
- Variantes de puerta posibles:
  - Puerta de vaivén
  - Puerta todo vidrio
  - Puerta con apertura opuesta
- Propiedades multifuncionales:
  - Protección antirrobo RC 2 (WK2)
  - Aislamiento acústico
- Listón de cristales angular
- Acristalamiento en el centro
- Ópticamente compatible con Schüco ADS 65.NI SP, Schüco ADS 65.NI FR30, Schüco ADS 80 FR30, Schüco ADS 80 FR60

### Features and benefits

- Robust single-chamber hollow profiles, basic depth 65 mm
- Multi-purpose groove for rapid, push-in fixing of fittings using locking cams
- Barrel hinges in aluminium, INOX look and INOX
- Up to 3000 mm leaf height
- Possible door designs:
  - Swing door
  - All-glass door
  - Opposed opening door
- Multi-purpose features:
  - RC 2 (WK2) burglar resistance
  - Sound reduction
- Angled glazing bead
- Centre glazing
- Visually compatible with Schüco ADS 65.NI SP, Schüco ADS 65.NI FR 30, Schüco ADS 80 FR 30, Schüco ADS 80 FR 60