

Corredera Schüco ASS 70 HI

Ventanas, puertas y cerramientos Schüco.
Máxima calidad y garantía con un fabricante de confianza.




El diseño de los sistemas Schüco sigue el principio de reducción a lo imprescindible. Con la nueva generación de correderas ASS (Aluminium Slide System) Schüco ha creado un sistema para todo tipo de necesidades arquitectónicas, creativas y funcionales, consiguiendo una estética especialmente elegante, ideal para viviendas, invernaderos, restaurantes y hoteles.

Las puertas correderas elevables del sistema Schüco ASS 70 HI (High Insulation) de alto aislamiento reducen enormemente la transmitancia térmica del elemento al tiempo que logran grandes superficies de apertura de fácil acceso libre (con 3 carriles hasta 2/3 del ancho del elemento) sin ocupar demasiado espacio ya que las hojas se desplazan en un mismo nivel. El sistema de corredera elevable convence por su estanqueidad ofreciendo la mejor protección térmica y acústica.

El acabado superficial de los sistemas Schüco está totalmente garantizado y ofrece una amplia variedad de colores y texturas además de la posibilidad de combinar distintos acabados entre el interior y el exterior.

El espesor de vidrio puede llegar hasta los 52 mm. para conseguir excelentes parámetros de aislamiento térmico, acústico o de seguridad alcanzando los máximos niveles de confort y operativos.

Este resultado perfecto que proporcionan los sistemas Schüco sólo puede conseguirse por profesionales que conocen su trabajo y las necesidades del cliente, expertos y competentes en soluciones tecnológicas, comprometidos con el buen trabajo. El programa de fabricantes Schüco Partners. Déjese asesorar por ellos.

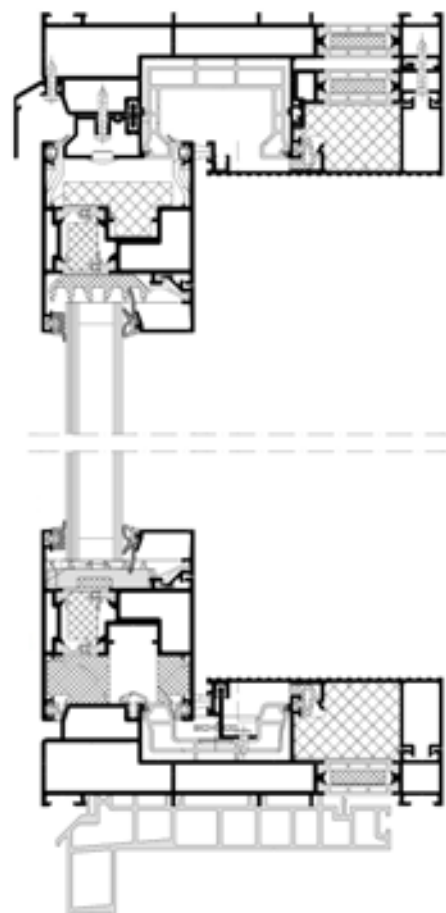







Corredera Schüco ASS 70 HI

Ventajas principales:

- Posibilidad de instalar herrajes de acero inoxidable.
- Opcionalmente puede integrarse el sistema de accionamiento/herraje electromecánico de montaje oculto Schüco e-slide
- Deslizamiento suave y silenciosos de los elementos correderos
- Ancho de vista estrecho de las hojas, 84 mm
- También puede suministrarse como versión antiefracción
- Doble junta de EPDM corrida para una elevada protección acústica del elemento elevable-corredero
- Hasta 1.050 Pa de estanqueidad ante la lluvia
- Hojas con peso de hasta de 400 Kg

Ensayos y Prestaciones

	Antirrobo / Norma DIN EN 1627 Clase: RC2
	Estanqueidad / Norma DIN EN 12208 Clase: 7a
	Permeabilidad DIN 12207 Clase: 4
	Resistencia al viento DIN 12210 Clase: B5-C5
	Insonorización / Norma DIN EN 20140 Valor R_{we} n dB: 44
	Transmitancia Térmica Valor U_f W/(m ² K): $\leq 1,3$



Schüco – Soluciones para sistemas de ventanas, puertas y fachadas

Con su red global de colaboradores, arquitectos, planificadores e inversores, Schüco realiza construcciones sostenibles que se centran en las personas y sus necesidades, en armonía con la naturaleza y la tecnología. Las soluciones para ventanas, puertas y fachadas Schüco cumplen con los más altos estándares de diseño, confort y seguridad. Al mismo tiempo, las emisiones de CO₂ se reducen y por tanto conserva los recursos naturales a través de la eficiencia energética.

La compañía - con sus divisiones de aluminio y PVC - ofrece productos orientados tanto para nueva construcción como para rehabilitación, que cumplen con los requisitos específicos exigidos por los usuarios de los diversos climas. Schüco cuenta con 4.800 empleados y 12.000 empresas asociadas presentes en 78 países y tuvo una facturación anual en 2013 de 1.500 millones de euros.