

## Ventana Schüco AWS 75 BS SI

Ventanas, puertas y cerramientos Schüco.  
Máxima calidad y garantía con un fabricante de confianza.



Los sistemas de ventanas Schüco BS (Block System) de hoja oculta crean una estética especialmente elegante ya que el cerco exterior cubre completamente la hoja de la ventana consiguiendo, con su marco extremadamente fino, unas superficies acristaladas de gran tamaño y luminosidad. Además, los perfiles mantienen la misma dimensión ya sea en paños fijos como en zonas de apertura (ideal en proyectos donde los ventanales combinan partes fijas y elementos practicables).


El sistema emplea perfiles con rotura de puente térmico tanto en cercos como en hojas, con una profundidad de cerco de 75 mm., reduciendo enormemente la transmitancia térmica del elemento.

Existe una amplia gama de accesorios y herrajes ocultos con apertura de 180° de modo estándar. Las manetas ergonómicas con caja oculta que ofrecen la posibilidad de incorporar llave o bloquear la apertura practicable permitiendo la posición oscilo para ventilación.

El acabado superficial de los sistemas Schüco, sea éste anodizado o lacado, está avalado por los más exigentes sellos de calidad. Existe una amplia variedad de colores y texturas y la posibilidad de ofrecer acabados distintos entre el interior y el exterior, facilitando la combinación de color entre la carpintería y los paramentos.

El espesor de vidrio puede llegar hasta los 52 mm., pudiendo utilizar cualquier tipo de acristalamiento con aislamiento térmico y acústico para alcanzar los máximos niveles de confort.

Este resultado perfecto que proporcionan los sistemas Schüco sólo puede conseguirse por profesionales que conocen su trabajo y las necesidades del cliente: El programa de fabricantes Schüco Partners. Déjese asesorar por ellos.

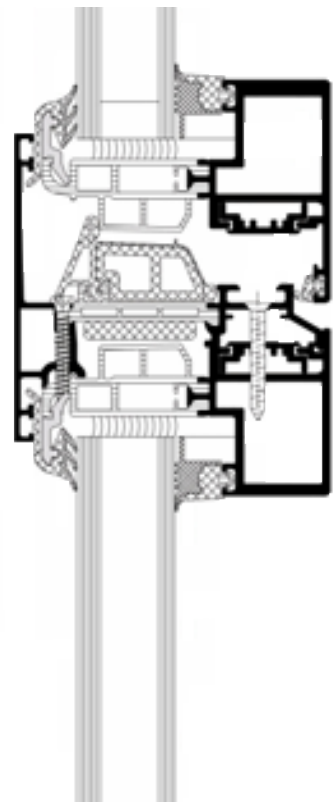







# Ventana Schüco AWS 75 BS SI

## Ventajas principales:

- Excelente aislamiento térmico alcanzando altos valores  $U_f$  en  $W/(m^2K)$ .
- Amplia gama de perfiles con secciones de montantes de hasta 44 mm, insertados en marcos exteriores de hasta 51 mm
- Zona aislante ampliada con barras de espuma aislante SI (Super Insulation)
- Junta central con varias cámaras adicionales y una nueva combinación de materiales aislantes.
- Posibilidad de colocar herrajes electromecánicos Schüco TipTronic

## Ensayos y Prestaciones

	Antirrobo / Norma DIN EN 1627 Clase: RC2
	Estanqueidad / Norma DIN EN 12208 Clase: 9a
	Permeabilidad DIN 12207 Clase: 4
	Resistencia al viento DIN 12210 Clase: C5 / B5
	Insonorización / Norma DIN EN 20140 Valor $R_{we}$ n dB: 49
	Transmitancia Térmica Valor $U_f$ $W/(m^2K)$ : $\leq 1,3$



### Schüco – Soluciones para sistemas de ventanas, puertas y fachadas

Con su red global de colaboradores, arquitectos, planificadores e inversores, Schüco realiza construcciones sostenibles que se centran en las personas y sus necesidades, en armonía con la naturaleza y la tecnología. Las soluciones para ventanas, puertas y fachadas Schüco cumplen con los más altos estándares de diseño, confort y seguridad. Al mismo tiempo, las emisiones de  $CO_2$  se reducen y por tanto conserva los recursos naturales a través de la eficiencia energética.

La compañía - con sus divisiones de aluminio y PVC - ofrece productos orientados tanto para nueva construcción como para rehabilitación, que cumplen con los requisitos específicos exigidos por los usuarios de los diversos climas. Schüco cuenta con 4.800 empleados y 12.000 empresas asociadas presentes en 78 países y tuvo una facturación anual en 2013 de 1.500 millones de euros.